


DHI-ASI7213Y-V3

Контроллер доступа с функцией распознавания лиц

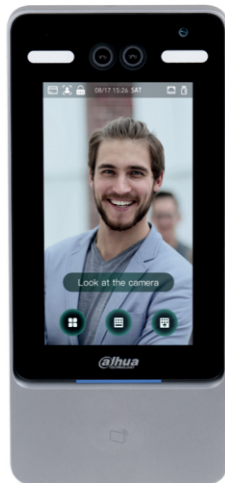

- 7-дюймовый IPS-дисплей, разрешение: 1024×600
- Поддержка разблокировки по лицам, IC-карте и паролю; разблокировка по периодам
- Выделение лица рамкой при определении; при одновременном появлении лиц в камере будет распознаваться большее по размеру в картинке; максимальный размер лица для распознавания настраивается через Web-интерфейс
- Объектив 2 Мп с широкий углом обзора и WDR lens; автоматическое/ручное заполнение светом
- Расстояние между лицом и камерой: 0,3 м – 2,0 м; рост человека: 0,9 м – 2,4 м
- Алгоритм распознавания лиц позволяет распознавать лица с изменениями положений до 360 позиций
- Точность верификации лиц > 99,5 %; скорость сравнения лиц 0,35 с для одного человека; низкий уровень ложного распознавания
- Поддержка распознавания лиц в профиль; угол лица в профиль 0°–90°
- 50 000 пользователей, 50 000 лиц, 50 000 карт, 50 000 паролей и 50 администраторов
- Алгоритм «Anti Fake»
- Поддержка принудительной тревоги, тампера кражи, сигнала тревоги при вторжении, превышения времени ожидания для контакта двери, превышения времени ожидания для несанкционированной карты и т. д.
- Поддержка общих пользователей, службы охраны, VIP-пользователей, гостей и отключенных пользователей
- 4 режима отображения состояния разблокирования

Технические характеристики

Система

Главный процессор	Встроенный процессор
Интернет-протоколы	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
Протокол OSDP	Да
Совместимость	CGI
SDK и API	Поддержка SDK

Общие данные

Дисплей	7-дюймовый IPS
Тип экрана	Емкостный сенсорный экран
Разрешение	600 (Г) × 1024 (В)
Видеокамера	2 Мп CMOS
WDR	True-WDR (120dB)
Компенсация света	Авто: белый свет Авто: ИК-подсветка
Индикатор состояния	1 индикаторная лампа. Красный: ошибка; зеленый: обычный режим; синий: рабочий режим
Голосовые подсказки	Да
Материал корпуса	Поликарбонат+АБС-пластик

Функции

Режим открытия	Карта/удаленно/пароль/лицо или их комбинация
Тип считывания карты	IC-карта
Список периодов	128
Праздничные периоды	128
Открытие сначала картой	Да
Удаленная верификация	Да
Периферический считыватель карт	1 RS-485, 1 Wiegand
Аутентификация по нескольким картам	Да
Видеонаблюдение в реальном времени	Да
Веб-конфигурация	Да

Функциональность

Расстояние считывания карты	1–5 см
Диапазон распознавания лиц	Расстояние между лицом и камерой: 0,3 м – 2,0 м Рост человека: 0,9 м – 2,4 м
Точность верификации лиц	> 99,5 %
Время распознавания лиц	0,35 с

Объем хранения


Количество пользователей	50 000
Количество изображений лиц	50 000
Количество карт	50 000
Количество паролей	50 000

Количество записей	100 000 записей
Порты	
RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1 вход/выход
USB	1 порт USB2.0
Ethernet	1 Ethernet-порт 10M/100M
Тревожные входы	2 (количество переключателей)
Тревожные выходы	2 (релейные)
Тревога	Да
Кнопка выхода	1
Детекция статуса двери	1
Управление блокировкой	1
Сигнализация	
Запрет повторного прохода	Да
Тампер кражи	Да
Принудительная тревога	Да
Превышение времени ожидания датчика двери	Да
Вторжение	Да
Превышение времени ожидания для несанкционированной карты	Да
Общее	
Электропитание	Обеспечивается
Режим подачи питания	DC 12 В, 2 А
Потребляемая мощность	12 Вт
Размеры устройства	283,0 мм×130,0 мм×36,9 мм
Размеры упаковки	Упаковка контроллера: 380 мм×235 мм×124 мм Защитный корпус: 494 мм×402 мм×275 мм
Рабочая температура	-10°C- +55°C
Рабочая влажность	Относительная влажность 0–90 % (без конденсации)
Условия эксплуатации	В помещении
Вес брутто	1,8 кг
Метод установки	Настенный монтаж
Сертификаты	CE/FCC

Информация для заказа

Тип	Номер изделия	Описание
Контроллер доступа с функцией распознавания лиц (IC-карта; комнатный)	DHI-ASI7213Y-V3	7-дюймовый контроллер доступа с функцией распознавания лиц (IC-карта; комнатный)
Контроллер доступа с функцией распознавания лиц (IC-карта; комнатный)	ASI7213Y-V3	7-дюймовый контроллер доступа с функцией распознавания лиц (IC-карта; комнатный)

Размеры (мм)

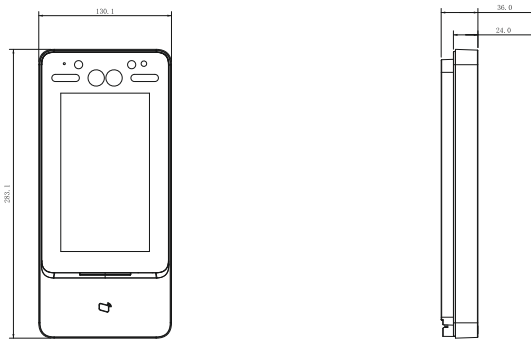

Применение

